


Standard Feuchtraum Einbauleuchten NV / HV

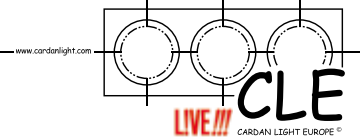

A

BS3407FR NV

Material: Aluminium,
max. 1 x 50W MR16 GX5,3,
starr,
ohne Leuchtmittel und Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP44

Approbation: CE

B

BS3407FR HV

Material: Aluminium,
max. 1 x 50W MR16 GZ10,
starr, ohne Leuchtmittel

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP44

Approbation: CE

C

BS3402FR NV

Material: Aluminium,
max. 1 x 50W MR16 GX5,3,
starr,
ohne Leuchtmittel und Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP44

Approbation: CE

D

BS3402FR HV

Material: Aluminium,
max. 1 x 50W MR16 GZ10,
starr, ohne Leuchtmittel

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP44

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	DA (mm)	ET (mm)	Farbe
A BEBS3407NVNM	Einbauleuchte NV	ø 85 / T 120	ø 75	170	nickel matt
B BEBS3407HVNM	Einbauleuchte HV	ø 85 / T 120	ø 75	170	nickel matt
C BEBS3402NVNM	Einbauleuchte NV	ø 85 / T 120	ø 75	170	nickel matt
D BEBS3402HVNM	Einbauleuchte HV	ø 85 / T 120	ø 75	170	nickel matt

Standard Trafo	
SESET70	20 - 70W elektronischer Trafo
Standard Leuchtmittel	
PH25089325	35W Philips EcoHalo Dichroic MR16 GX5,3
PH86404500	35W Philips EcoHalo Twistline MR16 GU10
Standard LED Leuchtmittel	
PH93440300	10W Philips LED-Reflektorlampe GX5,3, 24°, 2700K
PH86043600	7W Philips LED-Spotlampe GU10, 25°, 4000K